




Skříň pro venkovní vedení PA-1, PA-2 (IP63)

NOVINKA

Použití: skříně s označením PA-1, PA-2 jsou vhodné do prostředí se zvýšenou vlhkostí v krytí IP63. Konstrukce umožňuje horizontální zatížení. Skříně se dodávají v provedení na sošary venkovních vedení, pro montáž na stěnu.

Rozměrový náhled:

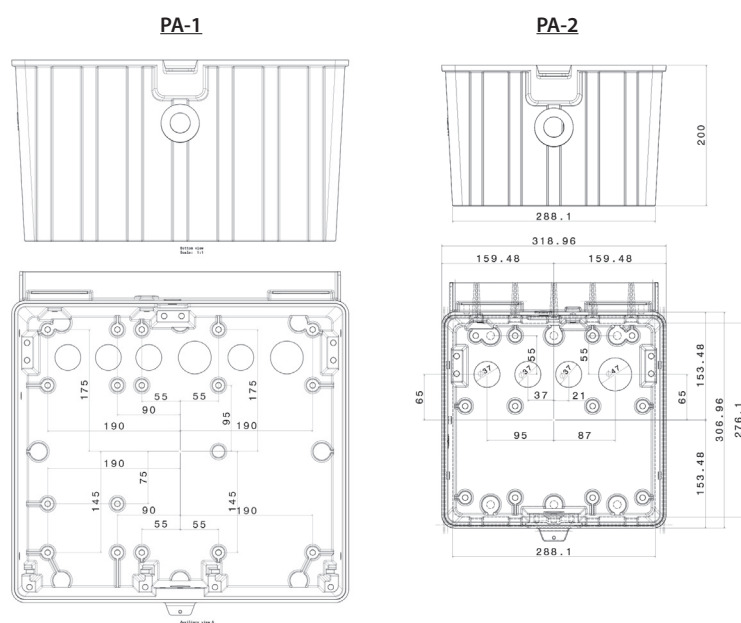

PA-1, PA-2

Tabulka parametrů

Typ	Materiálové provedení	Konstrukční provedení	Číselné označení pro šířku	Šířka* (mm)	Číselné označení pro výšku	Výška* (mm)	Číselné označení pro hloubku	Hloubka* (mm)	Uzavírání dveří	Poznámka Krytí	Průslušenství Montážní panel	Vnější rozměry*) š x v x hl [mm] Skříň
PA-1	/	N	-	493	-	501	-	270	9	IP63	-	493x501x270
PA-2	/	N	-	368	-	336	-	210				368x336x210
Údaje pro objednávku skříní												